


## ACOPLAMIENTOS GENERALES / DENTADOS



### Serie ADM - P Bipartidos

- Diseñados para grandes esfuerzos en tamaños menores.
- Absorben desalineaciones angulares y axiales.
- Mantenimiento sencillo.
- Se suministran con agujero mínimo o con diámetro y chavetero adaptado.
- Cubos centrales en acero SAE 1045 forjado, tallado en bombe (Navecilla).
- Cuerpos exteriores tallados interiormente, en acero SAE 1045 forjado.
- Retenes laterales de cierre.

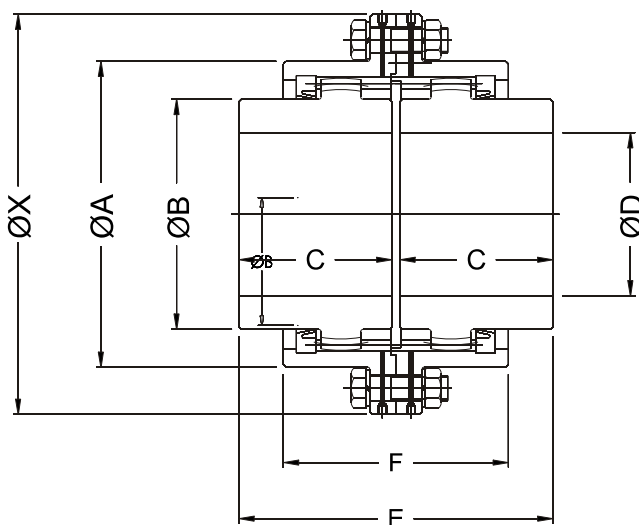

| Modelo  | Cva<br>100 rpm<br>Des. 1° | MT<br>Kgm<br>Des. 1° | MT<br>Kgm<br>Des. 0° | RPM<br>Max | ØD<br>Max | Cotas Generales |     |      |     |     |     | Peso |
|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|
|         |                           |                      |                      |            |           | ØA              | ØB  | C    | ØX  | E   | F   |      |
| 31 - P  | 3                         | 21                   | 36                   | 9800       | 31        | 67              | 44  | 36   | 98  | 75  | 64  | 3,6  |
| 42 - P  | 10                        | 71                   | 120                  | 7600       | 42        | 87              | 59  | 46   | 130 | 95  | 74  | 5,5  |
| 66 - P  | 30                        | 215                  | 358                  | 5300       | 66        | 125             | 92  | 61   | 175 | 125 | 98  | 12,5 |
| 92 - P  | 75                        | 537                  | 892                  | 3800       | 92        | 174             | 130 | 87,5 | 240 | 180 | 138 | 35   |
| 125 - P | 150                       | 1074                 | 1783                 | 3000       | 125       | 226             | 176 | 117  | 306 | 240 | 172 | 70   |
| 150 - P | 300                       | 2150                 | 3500                 | 2300       | 150       | 298             | 228 | 135  | 389 | 278 | 184 | 140  |
| 180 - P | 600                       | 4300                 | 7100                 | 1500       | 180       | 326             | 254 | 170  | 425 | 350 | 214 | 220  |
| 240 - P | 1100                      | 7900                 | 12000                | 1000       | 240       | 405             | 305 | 210  | 505 | 430 | 280 | 290  |

Recomendamos la utilización de las siguientes grasas:  
 KLUBER - Tipo GRAFLOSCON CG 901, OPTIMOL-Tipo OPTIPIIT  
 Los pesos son aproximados y sin considerar lubricante