


ACOPLAMIENTOS ELASTICOS FL

Características del producto



- Cubos totalmente mecanizados de acero.
- Terminación de los cubos con pavonado.
- Zona de contacto de la estrella totalmente mecanizada.
- Fail-safe, aun sin la estrella, en condiciones de emergencia, pueden transmitir el movimiento.
- Libres de mantenimiento.

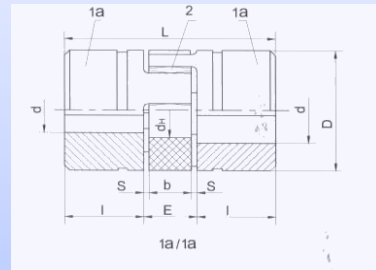

MODELO	CAPACIDAD				DIMENSIONES (mm)					
	n max RPM	Nnom/ rpm HP/RPM	Mt Nm	Peso Kg	d max	D Ø Cubo	I	S	L Largo	Tipo
FL 19/24	14000	0.0015	10	0.33	24	40	25	2	66	M1A
FL 24/28	10600	0.0036	25	0.66	28	55	30	2	78	M1B
FL 28/38	8500	0.0065	46	1.2	38	65	35	2.5	90	M2A
FL 38/45	7100	0.013	93	2.3	45	80	45	3	114	M2B
FL 42/55	6000	0.020	140	3.6	55	95	50	3	126	M3B
FL 65/75	4250	0.045	320	11	75	135	75	4.5	185	M4B
FL 75/90	3550	0.077	540	18	90	160	85	5	210	M5A
FL 90/100	2800	0.170	1200	30	100	200	100	5.5	245	M6A